



产品特征

- 标准版产品，适合绝大多数运输应用
- 高可靠性的结构设计，适用于正常频度的甩挂需要
- 可选多种撑脚
- 标配Easy Crank
- 可选Razor自动举升系统


运用工况

- 常规物流运输
- 标载

产品参数

静载能力	75t
举升能力	28t
高 / 低档	5.66mm / 0.60mm 每圈
可选支撑脚	T / A / S / G / P
可选行程	14" / 17" / 19" (355mm / 430mm / 480mm)
重量	89kg 每对

安装尺寸

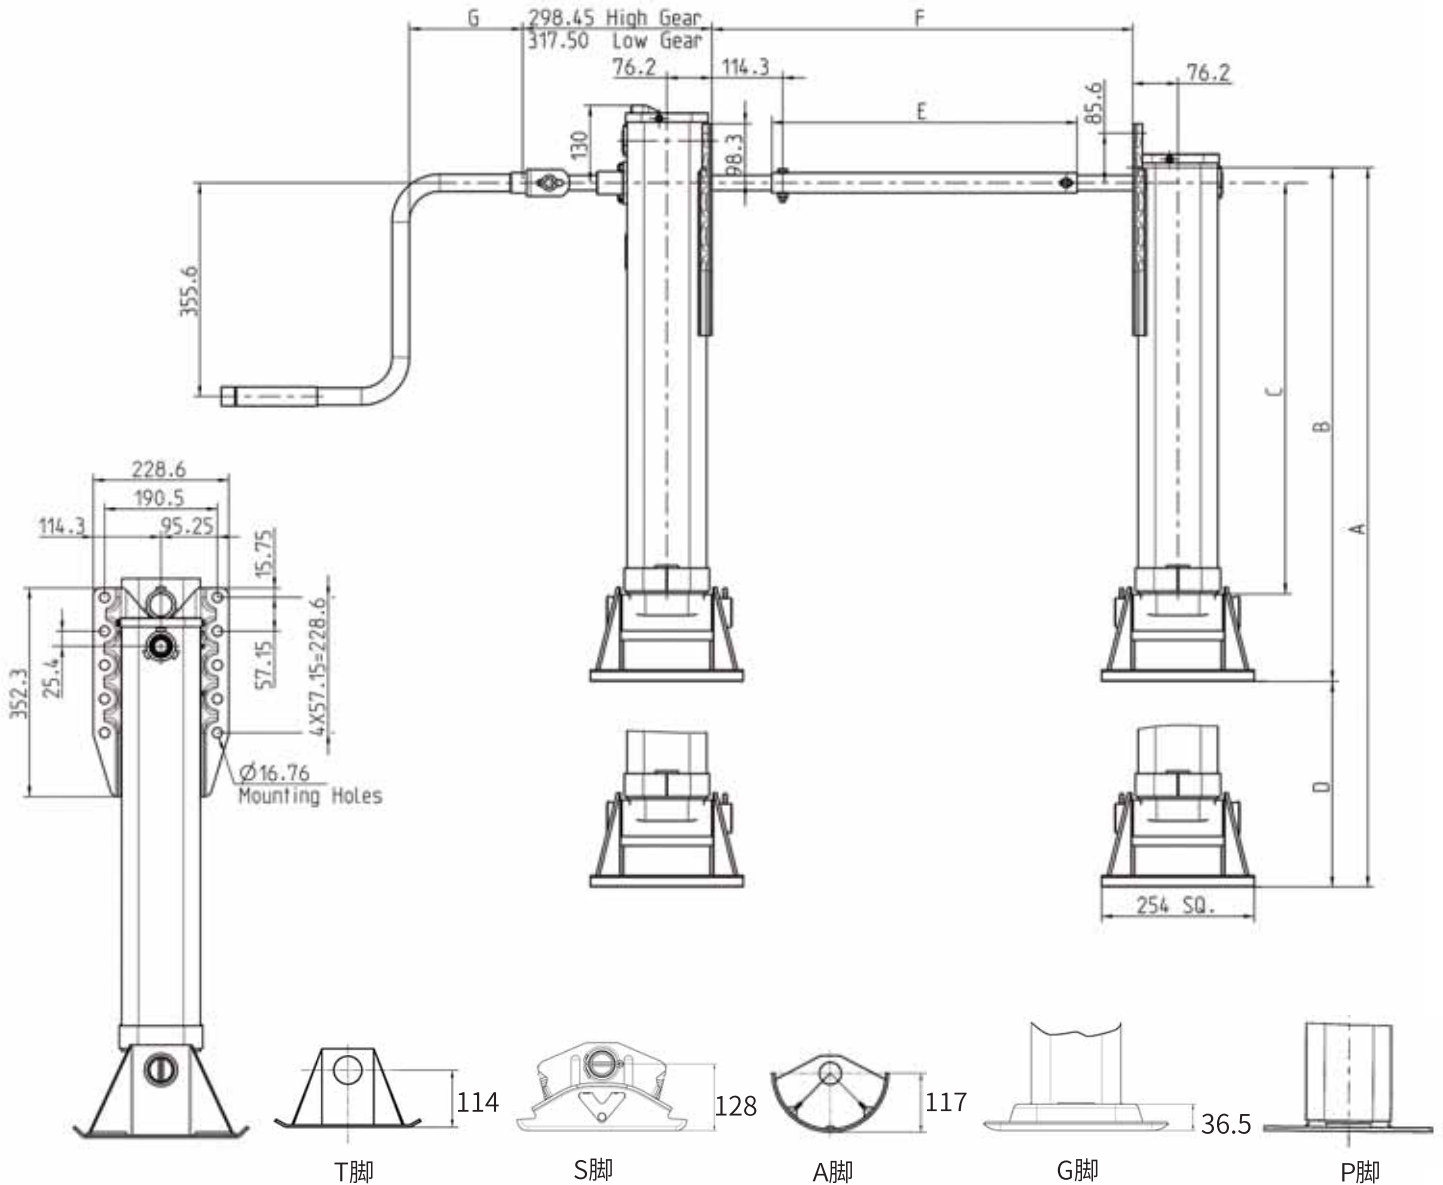

行程	DIM-A	DIM-B	DIM-C
14"/355mm	42"/1082mm	28"/726mm	21"/556mm
17"/430mm	48"/1234mm	31"/803mm	24"/632mm
19"/480mm	52"/1336mm	33"/853mm	26"/683mm

订货号说明

A3	0	0	C	R	T	48
A3系列	连接轴形式 圆轴 - 0 方轴 - 1	安装形式 外部安装 - 0 反向安装 - 1	Easy Crank	种类 一对支腿 - 空白 主腿 - R 副腿 - L	支撑脚形式 沙靴 - T S脚 (标准型) - S A脚 - A G脚 - G P脚 - P	行程 355 mm (14") - 35 430 mm (17") - 43 480 mm (19") - 48

Member of  -World